ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL
Stavební pouzdro jednokřídlé

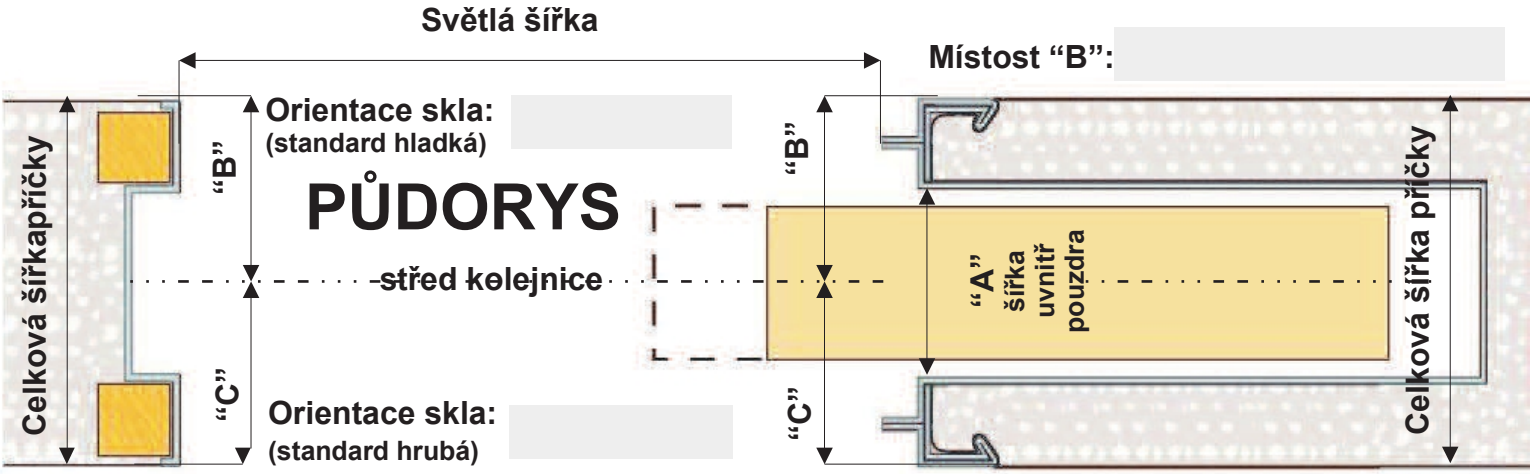

Při zaměření stavebního pouzdra je potřeba určit správně orientaci, proto se vždy postavte tak, aby jste kapsu pouzdra měli po pravé ruce.
Celková šířka příčky se zaměřuje včetně obkladů a přizdívek.

Při WC zámku označte místnost s kličkou a vyplňte šířku uvnitř pouzdra „A“.

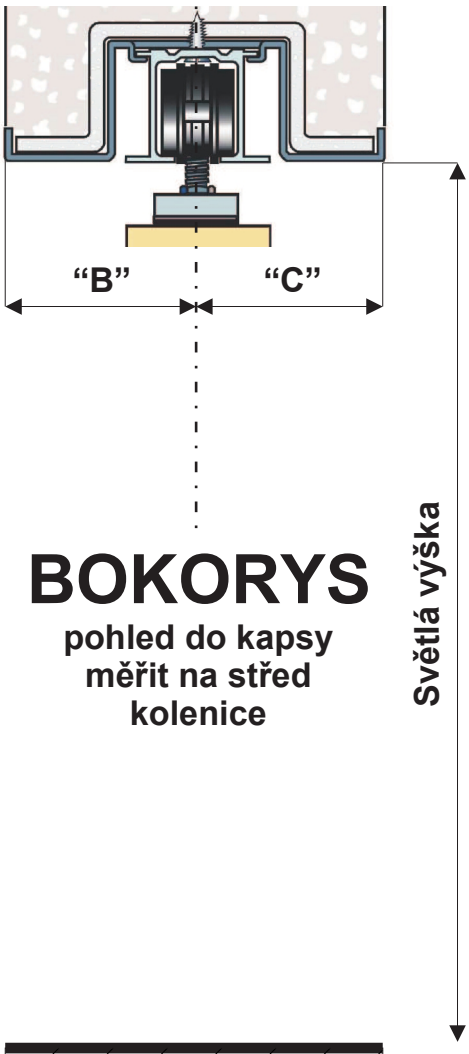

BOKORYS
pohled do kapsy
měřit na střed
kolenice

Zákazník:	
Č. Zakázky:	
Č.pozice:	
Typ pouzdra:	
Typ dveří:	
Barva strana "B":	
Barva strana "C":	
Světlá výška:	cm
Světlá šířka:	cm
Celková šířka příčky:	cm
Šířka uvnitř pouzdra "A":	cm
Šířka stěny "B":	cm
Šířka stěny "C":	cm
Límec strana "B":	
Límec strana "C":	
Příslušenství:	
Mušle (typ, barva):	
Zámek:	
Měkký doraz:	